


ActivPanel 9

Premium

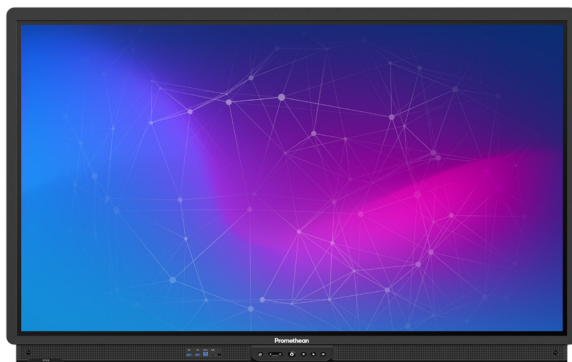

ディスプレイ

画面サイズと解像度	65 インチ 4K、UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 75 インチ 4K、UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 86 インチ 4K、UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
画面タイプ	TFT LCD (ダイレクト LED バックライト)
ブルーライト軽減	対応
接着ガラス	対応
アスペクト比	16:9
ディスプレイ領域	65 インチ 4K: 1429 x 804 ミリ (56.3 x 31.7 インチ) 75 インチ 4K: 1652 x 930 ミリ (65 x 36.6 インチ) 86 インチ 4K: 1895 x 1066 ミリ (74.6 x 41.9 インチ)
ディスプレイカラー	10 億 7 千万 (10 ビット)
LCD 視野角	178°
LCD 反応速度	8 ミリ
LCD リフレッシュレート (パネル)	60 Hz
LED 寿命	5 万時間
コントラスト比	ダイナミック 5000:1、スタティック 1200:1
輝度	400 cd/m ²
照度センサー	あり
ガラス硬度	9H の鉛筆と同等、モース硬度 7
ガラスタイプ	熱処理、反射防止
ガラスの厚さ	4 ミリ

双方向性

Vellum タッチ技術	対応
連続タッチポイント数	20
タッチ解像度	32768 x 32768 px
反応速度	5 ミリ秒以下
タッチ精度	1 ミリ
トラッキング速度	4 m / 秒
スキャン速度	200 Hz
ジェスチャーとエッジスワイプ	Windows® 対応
付属イレーサー (ブロック型イレーサー)	あり
固有のペン ID 数	2
ペンとタッチの区別	対応
手のひら消去	対応
パームリジェクション	対応、筆記中および筆記中でない手
付属ペン数	4 本
ペンタイプ	電池不要型
ペンホルダー	統合型全長ペントレー
ペン先の直径	3 ミリ (イレーサー 7 ミリ)
授業用必須アプリ	ホワイトボード、注釈機能、タイマー、スピナー、画面キャプチャー、Screen Share、ブラウザ、PDF リーダー、メディアプレーヤーなど
互換性	Windows® 7 ~ 11、Mac OS® 10.8 ~ 10.11、macOS® Sierra 10.12.1 以降、Linux® Ubuntu 20.04 LTS、Chrome OS™

コンピューティング

オペレーティングシステム	ActivPanel OS (Android 9)
RAM	6.5 GB
内部ストレージ	64 GB
CPU	ARM CORTEX - A73 x 4
GPU	ARM Mali-G52 2EE MC2
ActivSync™ (アクティブシンク)	対応
Trusted Platform Module	対応
クラウドベースのユーザープロファイル	対応

オーディオ

デュアルフロントフェーシング・スピーカー	18 W 2 個
サブウーファー	15 W 1 個
マイクアレイ	対応

接続性

OPS スロット	1
HDMI 入力 (後)	2 (1 x 2.0、1 x 2.1)
HDMI 入力 (前)	1 (2.0)
ディスプレイポート	1 (1.2)
USB-A 2.0 (後)	1
USB-C 3.2 (後)	1 (100 W 電力供給)
USB-B 3.0 (タッチ用、前)	1
USB-B 3.0 (タッチ用、後)	3
USB-A 3.0 (前)	2
USB-A 3.0 (後)	2
microSD スロット	対応
LAN 入力 (RJ45)	1 Gbps
LAN 出力 (RJ45)	1 Gbps
Wake-on-LAN	対応
Wi-Fi (クライアント)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi 6 およびデュアルバンド対応
Bluetooth	5.0
HDMI 出力	1 (2.0)
VGA 入力	1
PC オーディオ (3.5 ミリ)	1
AV 入力 (3.5 ミリ)	1
マイク (3.5 ミリ)	1
オーディオ出力 (3.5 ミリ)	1
RS-232	1
ウォームブート用近接センサー	対応
NFC (近距離無線通信)	対応

ActivPanel 9 Premium

パネルマネジメント

OTA アップデート	対応
Promethean パネルマネジメント	対応

電力

所要電力	100 V - 240 V AC
Energy Star 対応電力消費量	65 インチ 4K: 119 W 75 インチ 4K: 163 W 86 インチ 4K: 194 W
消費電力 (待機状態)	0.5 W 以下
ファンなし超静音設計	対応

環境

動作温度	0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
保管温度	-15° C ~ 55° C (-5° F ~ 131° F)
動作湿度	20% ~ 80% (結露なし)
保管湿度	20% ~ 90% (結露なし)

コンプライアンスと認証

規制に基づく認証	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star 認証	65 インチ 4K: 対応 75 インチ 4K: 対応 86 インチ 4K: 対応

物理的仕様

パネルサイズ	65 インチ: 1508 × 945 × 85 ミリ (59.4 × 37.2 × 3.3 インチ) 75 インチ: 1730 × 1070 × 86 ミリ (68.1 × 42.1 × 3.4 インチ) 86 インチ: 1974 × 1207 × 86 ミリ (77.7 × 47.5 × 3.4 インチ)
梱包サイズ	65 インチ: 1655 × 1035 × 225 ミリ (65.2 × 40.7 × 8.9 インチ) 75 インチ: 1870 × 1175 × 225 ミリ (73.6 × 46.2 × 8.9 インチ) 86 インチ: 2125 × 1295 × 260 ミリ (83.7 × 51 × 10.2 インチ)
正味パネル重量	65 インチ: 44.5 kg (98.1 ポンド) 75 インチ: 57.8 kg (127.4 ポンド) 86 インチ: 73.3 kg (161.6 ポンド)
梱包重量	65 インチ: 61.5 kg (135.6 ポンド) 75 インチ: 78.5 kg (173.1 ポンド) 86 インチ: 95.7 kg (211 ポンド)
ウォールマウントサイズ	1010 × 720 × 52 ミリ (39.8 × 28.3 × 2.0 インチ)
VESA マウントポイント	65 インチ: 600 x 400 ミリ (23.6 x 15.7 インチ) 75 インチ: 800 x 400 ミリ (31.5 x 15.7 インチ) 86 インチ: 800 x 600 ミリ (31.5 x 23.6 インチ)

教育用ソフトウェアライセンス

ActivInspire® Professional	含む
シングルユーザー	

梱包内容

箱の中身	ActivPanel 9 プレミアム 1 台 3 m の HDMI ケーブル 1 本 3 m の USB ケーブル (A-B) 1 本 3 m の地域用電源ケーブル 1 本 2 m の USB-C ケーブル 1 本 リモコン 1 個 リモコン用電池 2 本 ペン 4 本 ブロック型イレーザー 1 個 静電気防止型密封バッグ 1 個 乾燥剤 8 個 VESA 取り付けねじ (M6) 4 本 ねじ (2 本) 付き小型 PC ブラケット 1 個 NFC カード 2 枚 クイックインストールガイド 1 冊 Promethean Wi-Fi/Bluetooth モジュール 1 個 アンテナ 3 本 Wi-Fi/Bluetooth モジュールユーザーガイド 1 冊 ウォールマウント 1 個
------	--

設置方法

本品の取り付けは資格を有する取付技術者が行う必要があります。Promethean 社製以外の部品を使用した場合、または最低仕様条件を満たさない部品の使用は、性能、安全性、保証に影響を与える場合があります。詳細は、[Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com) をご覧ください。

保証

保証条件とアップグレードオプションは地域により異なります。詳細については現地の販売代理店までお問い合わせ頂くか、[PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/warranty) をご利用ください。

サポート


全ての Promethean 商品については、[Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com) をご覧ください。

ActivPanel 9



Premium

図面

65 インチ

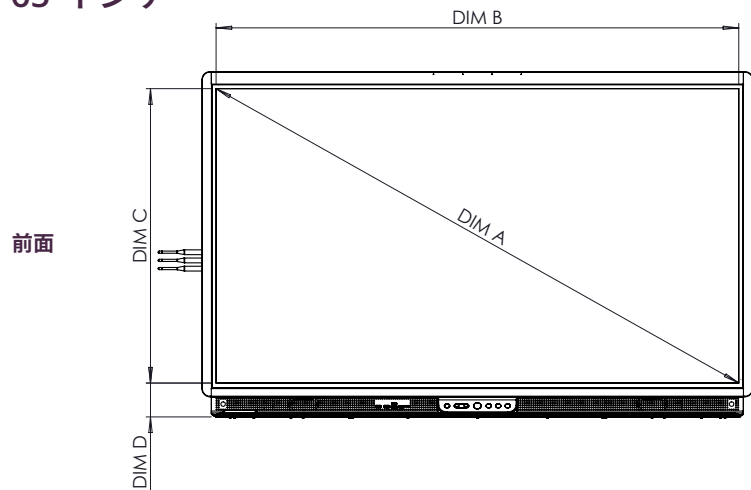

A	1642 ミリ [64.6 インチ]
B	1430 ミリ [56.3 インチ]
C	806 ミリ [31.7 インチ]
D	93 ミリ [3.6 インチ]
E	128 ミリ [5.0 インチ]
F	85 ミリ [3.4 インチ]
G	945 ミリ [37.2 インチ]
H	1508 ミリ [59.4 インチ]
I	600 ミリ [23.6 インチ]
J	400 ミリ [15.7 インチ]
K	305 ミリ [12.0 インチ]
L	240 ミリ [9.4 インチ]

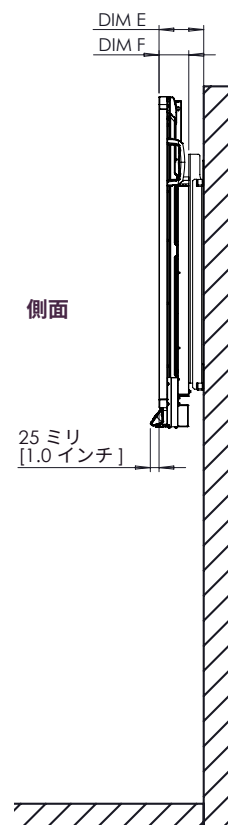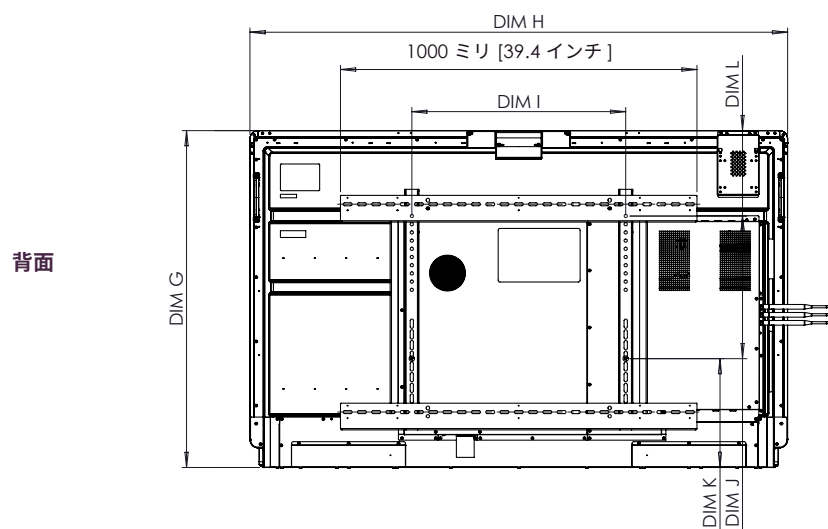


ActivPanel 9



Premium

図面

75 インチ

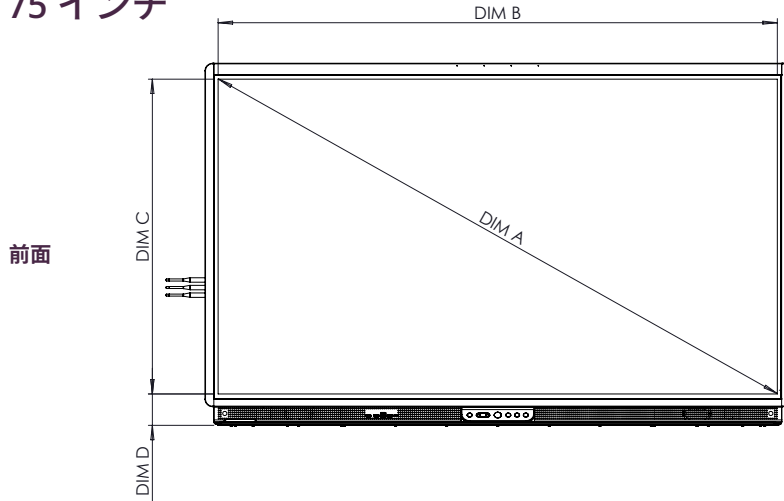

DIM	サイズ (ミリ)
A	1896 ミリ [74.7 インチ]
B	1652 ミリ [65.0 インチ]
C	930 ミリ [36.6 インチ]
D	93 ミリ [3.6 インチ]
E	128 ミリ [5.0 インチ]
F	86 ミリ [3.4 インチ]
G	1070 ミリ [42.1 インチ]
H	1730 ミリ [68.1 インチ]
I	800 ミリ [31.5 インチ]
J	400 ミリ [15.7 インチ]
K	446 ミリ [17.5 インチ]
L	224 ミリ [8.8 インチ]

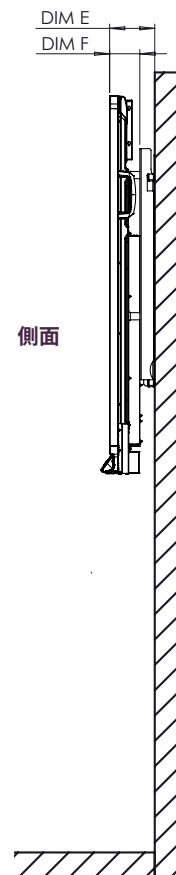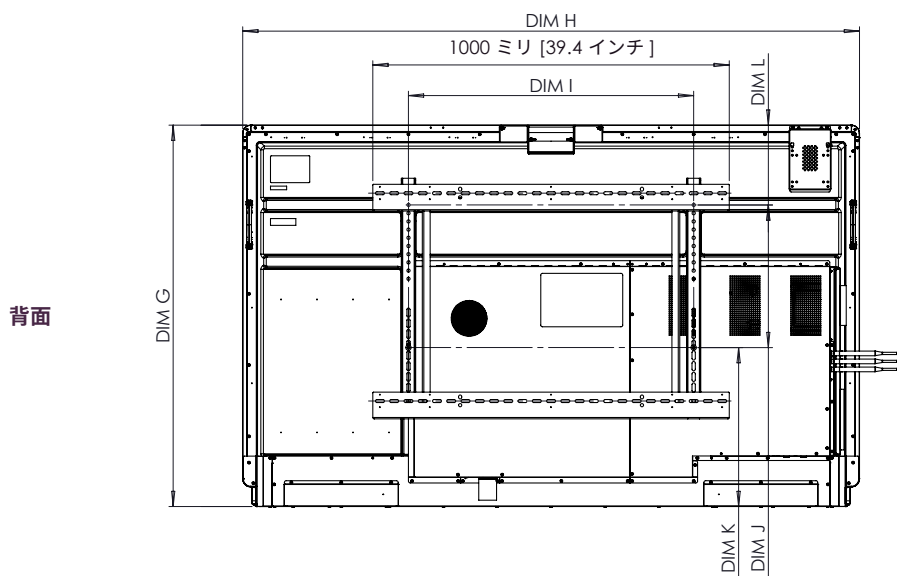


ActivPanel 9

Premium

図面


86 インチ

前面

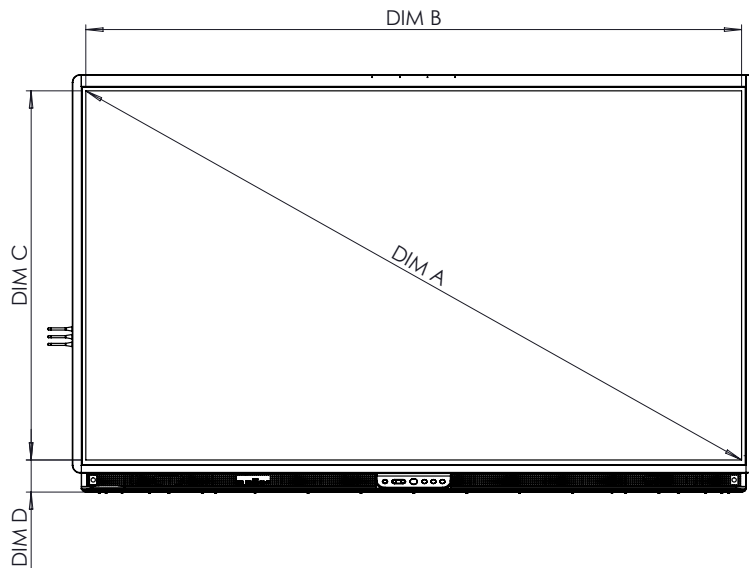

DIM	サイズ (ミリ)
A	2177 ミリ [85.7 インチ]
B	1897 ミリ [74.7 インチ]
C	1068 ミリ [42.0 インチ]
D	93 ミリ [3.6 インチ]
E	128 ミリ [5.0 インチ]
F	86 ミリ [3.4 インチ]
G	1207 ミリ [47.5 インチ]
H	1975 ミリ [77.8 インチ]
I	800 ミリ [31.5 インチ]
J	600 ミリ [23.6 インチ]
K	316 ミリ [12.4 インチ]
L	291 ミリ [11.5 インチ]

背面

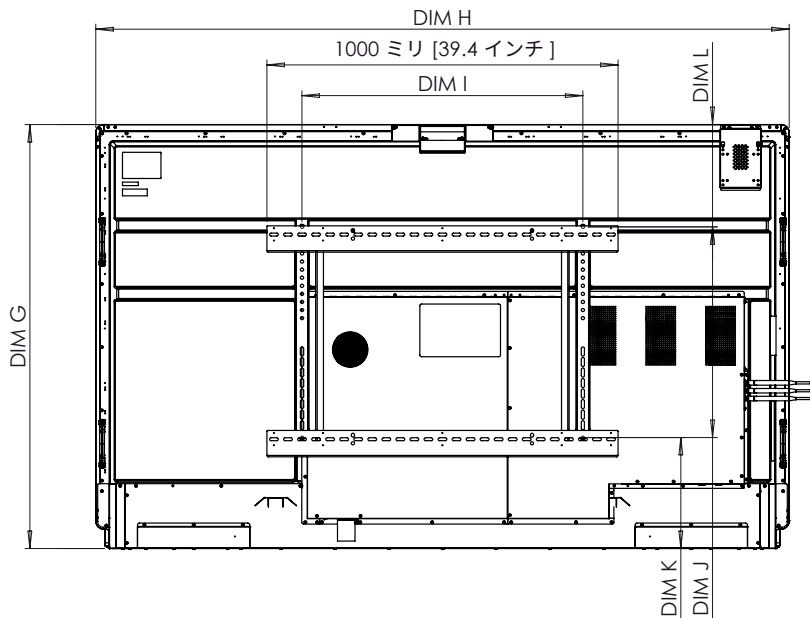

側面

